




x 1



x 1



Let op:  
ESD-gevoelig product  
Gebruik ESD gereedschap

## Gebruikershandleiding FL-Fresh LCD adapterset



 **factorylab**

Versie 2.1 dec 2022


1

Bevestig de adapterplaat op de muur. Draai de schroeven nog niet vast, laat de schroeven 4mm uitsteken.  
Let op de facetrand, deze moet zichtbaar zijn.



2

Open de kabel doorvoer in de achterplaat.

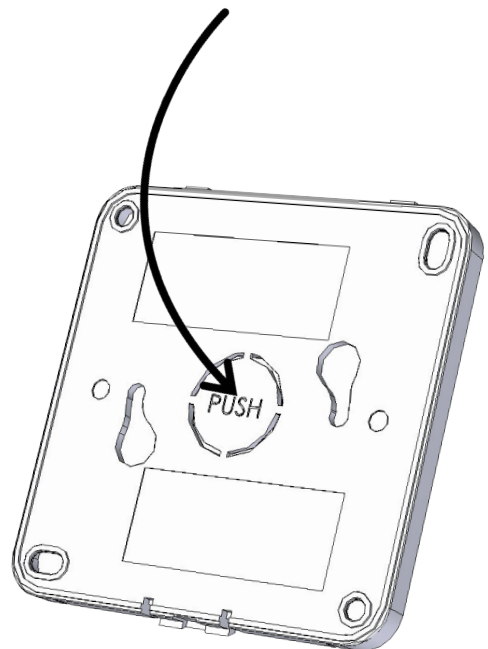


3

Bevestig de montageplaat op de adapterplaat. De adapterkabel dient in de kabelgoot van de adapterplaat te vallen. Draai de schroeven handvast aan.




4

Sluit de adapter aan op de FL Fresh LCD.

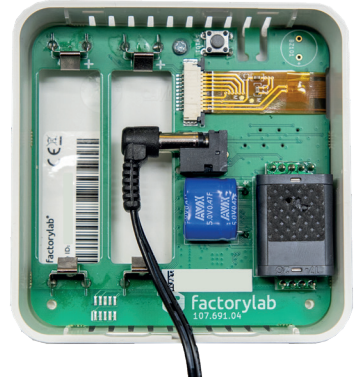

In het geval de adapter niet voorzien is van een adapterplug. Dient de rode draad aangesloten te worden op de plus zijde van de adapteraansluiting. De zwarte draad dient aangesloten te worden op de min zijde van de aansluiting.

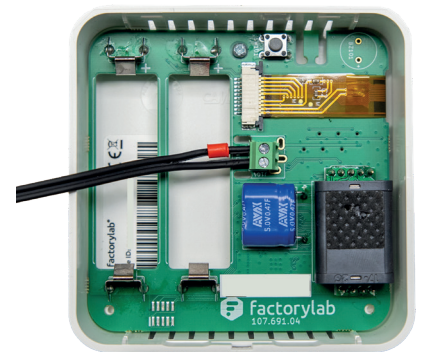

5

Klik de sensor op het achterplaatje.



#### Productspecificaties

Uitgangsspanning	5V DC
Vermogen	10W
Plugmaat	5.5 x 2.1 mm



**FactoryLab**  
Lindtsedijk 54, 3336 LE Zwijndrecht  
078 763 2000  
www.factorylab.nl  
info@factorylab.nl